


DEROULEUR ENROULEUR TUYAU pour PISTOLET de RETRACTION gaz RIPACK 2200

L'enrouleur / dérouleur de tuyau gaz est livré et **équipé** avec :



- Un **tuyau spécifique gaz haute pression** (compatible gaz propane ou gaz naturel)
- Un raccordement pour le pistolet et sur le tambour un **raccords sertis 3/8" gauche**
- Un **support pivotant** d'articulation 120°
- une **butée d'arrêt** réglable (à l'enroulement)
- Un **cliquet d'arrêt** multi-positions (au déroulement)
- Une **notice d'utilisation** et d'entretien
- Un **gabarit de perçage**

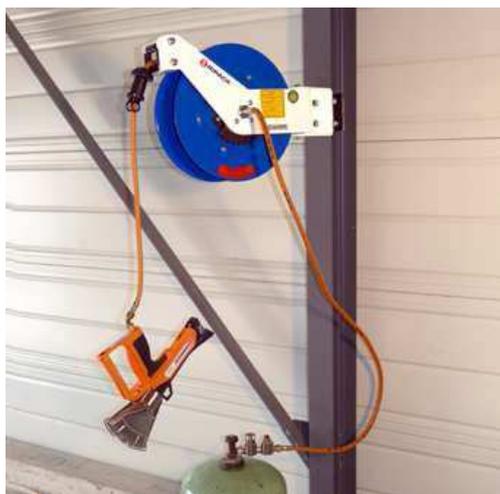

- De construction robuste pour une utilisation industrielle :**
- + Fabriqué en tôle d'acier,
 - + Peinture époxy anticorrosion,
 - + Galets de guidage réduisant l'abrasion du tuyau,
 - + Installation possible au mur, au sol ou au plafond.
 - + Fourni avec support pivotant pour une plus grande aisance de travail.
 - + Bras réglable pour sortie tuyau horizontale ou verticale.

Lien vidéo du pistolet : [RIPACK 2200](#)

DEROULEUR ENROULEUR TUYAU pour PISTOLET de RETRACTION gaz RIPACK 2200

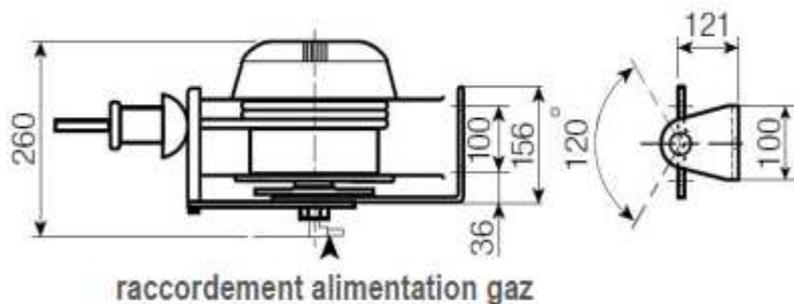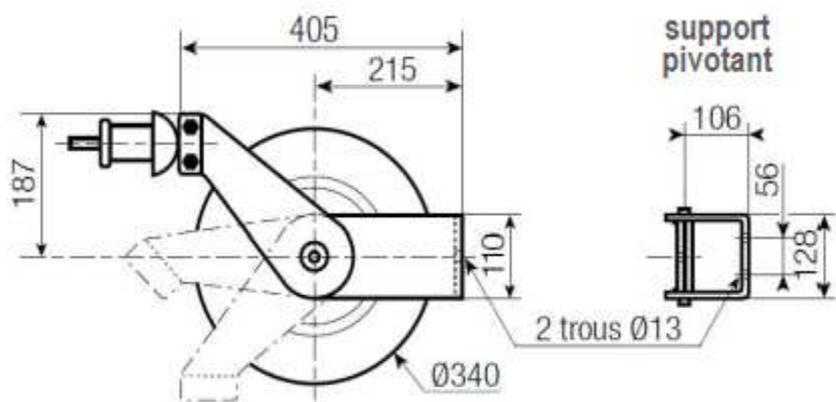

Caractéristiques

Poids	15,2 kg
Long. tuyau / tambour	13 m
Long. tuyau raccordement	1,5 m
Norme	CE EN/98/37



Lien vidéo du pistolet : [RIPACK 2200](#)