

sadem

www.sadem.fr

Optimise vos emballages
et vos matériels

Tél : 01.60.26.90.33

77 - 75 RN3
Contre allée
Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY

info@sadem.fr

BANDEROLEUSE A PLATEAU TOURNANT SEMI AUTOMATIQUE

ECOPLAT de Base

ECOnomique
&
PERFORMANTE



Filmeuse à plateau tournant
Votre banderolage sous film
étirable pas cher le confort en PLUS

ROBOPAC N°1 sur le marché
Européen depuis 35 ans
SAV sur toute la FRANCE



FILMEUSE DE PALETTE SEMI AUTOMATIQUE **ECOPLAT de Base**

Meilleur rapport prix / performance sur le marché européen pour les raisons suivantes:

- + démarrage progressif pour les charges instables et/ou légères
- + programmation de la vitesse de rotation du plateau, et plateau indexé.
- + programmation du nombre de tours haut et bas (de 0 à 2, + tours de renfort).
- + programmation de la vitesse de montée / descente du chariot porte bobine.
- + plateau épais , entraînement par chaîne et multiples galets , mat renforcé mécano soudé
- + transportable par chariot élévateur par le devant ou l'arrière de la machine
- + Frein débrayable pour ajuster RAPIDEMENT la tension du film **charge lourde / charge légère**
- + cycle manuel prioritaire pour renforcer ponctuellement un banderolage

- 80% des composants proviennent de systèmes de production certifiés ISO 1400
- Toutes les motorisations sont étudiées en basse consommation
- Les composants électriques sont sans plomb, sans amiante.
- Borniers, protections câbles sont fabriqués dans une matière plastique ignifuge
- Simplicité d'utilisation avec le pupitre de commande intuitif
- Tous les manuels d'utilisation et maintenance sont réalisés en papier recyclé.



FONCTIONNEMENT DE LA FILMEUSE ECONOMIQUE ECOPLAT de Base

La charge peut être déposée sur la table de trois façons :

- Par chariot élévateur.
- Par transpalette manuel ou électrique si le plateau est encastré dans le sol.
- Par transpalette manuel ou électrique et une rampe d'accès proposée en option.

Le film doit être accroché manuellement par un nœud sur la palette bois ou sur la charge.

L'opérateur choisit l'un des cycles de travail.

Après une impulsion sur le bouton départ cycle, la table tournante entre progressivement en rotation, grâce à une rampe d'accélération obtenue par un variateur de fréquence.

Cette fonction permet un **démarrage en douceur** et évite la décomposition des charges instables.

Le chariot porte bobine reste immobile en position basse pour réaliser le nombre de tours droits sélectionnés et nécessaires à la cohésion du pied de charge avec la palette bois.

Lorsque les tours droits inférieurs sont réalisés, le chariot monte pour effectuer le banderolage.

Le chariot s'arrête automatiquement grâce à une **cellule photoélectrique**, en partie haute de la charge pour réaliser le nombre de tours droits supérieurs sélectionnés nécessaires à la cohésion du haut de la charge.


Lorsque les tours droits supérieurs sont réalisés, le chariot descend pour effectuer le banderolage et obtenir un croisement avec celui de montée pour une bonne stabilisation totale de la charge.

Quand le chariot atteint son fin de course, inférieur, la table cherche sa phase et s'arrête progressivement grâce à une rampe de décélération obtenue par un variateur de fréquence, qui assure **un arrêt de précision**, indispensable pour reprendre la charge correctement notamment lorsque la machine est équipée d'une rampe pour transpalette manuel.

Couper le film, dégager la charge filmée, et la machine est prête pour un autre cycle.

EcoPLAT de Base

Mât porte bobine réalisé en
Structure acier mécano soudé
Actionnement par moto réducteur
Et chaîne fermée pour plus de sécurité



Passage libre de 500 mm
entre le plateau et le mat
Sécurité de l'utilisateur



Panneau de commandes :

- Vitesse montée / descente
- Sélecteur tours droits Haut/Bas pour 0, 1 ou 2 tours
- Vitesse de rotation du plateau
- Tours de renforts manuel

Chariot porte bobine
Avec sécurité basse
Pour éviter les accidents





Plateau tournant épaisseur 6 mm
Structure acier mécano soudé
12 galets à double roulement
Entrainement par chaîne

Emplacement pour passage des fourches
à l'avant et à l'arrière de la machine pour
déplacement facile avec le chariot élévateur

Frein mécanique
débrayable (charge
lourde / légère) à
réglage gradué



Caractéristiques	unité	Ecoplat de BASE
Diamètre plateau	mm	1500 / 1650
Charge maxi plateau	Kg	1200 / 2000
Hauteur maxi banderolage	mm	2200
Chariot porte bobine	manuel	FRD / débrayable
Variateur vitesse plateau	RPM	De 4 à 10
Variateur vitesse chariot	m / min	De 1 à 4
Alimentation	VAC	230 1PH (± 20%)
Fréquence d'alimentation	Hz	50/60

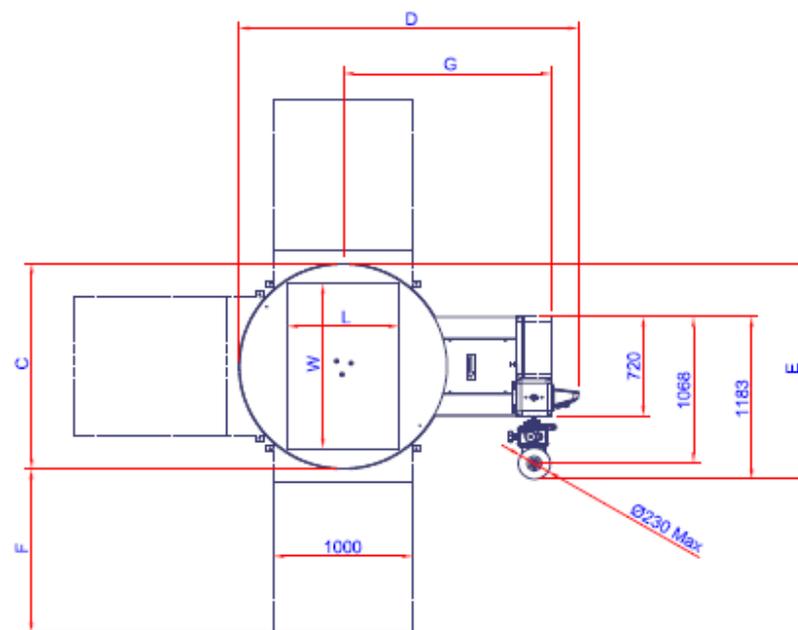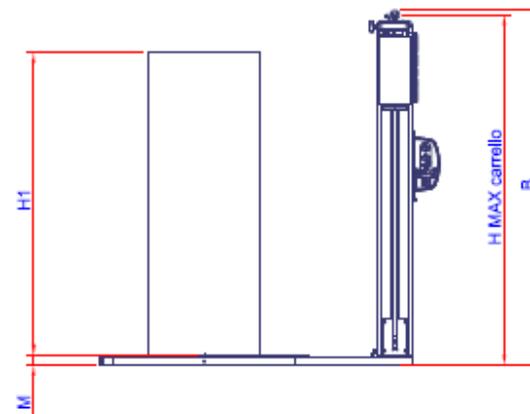

Dimension Pallet	Ø1500	Ø1650
L	800	1000
W	1200	1200

Dimension Pall	Std.	Opt.
H Utile Albero	2200	2400
H MAX Carrello	2548	2748
B	2580	2780
H1	2200	2400

Dimension Basamentl	Std.	Opt.	Opt.
C	Ø1500	Ø1500	Ø1650
D	2439	2439	2589
E	1573	1573	1648
F	1185	1185	1330
G	1495	1495	1645
M	73,5	75,5	77,5
Peso (Kg)	1200	2000	2000

EcoPLAT
de Base


OPTIONS pour BANDEROLEUSE sous FILM ETIRABLE PALETTE ECOPLAT de Base



Plateau de 1650 mm
Palette 100 x 120 cm
Poids 2000 kg maxi



KIT de
Réhausse
pour
passage
gerbeur
électrique

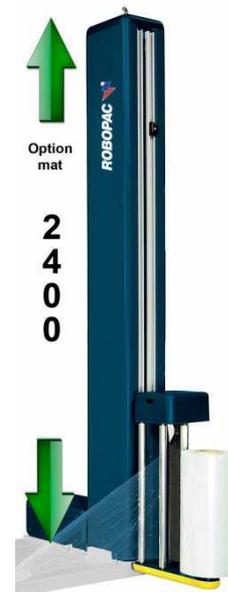

Mat 2.4 m