



N°Azur 01.60.26.90.35  
appel local



**SOFRAFILM**

RN3 Le Bois Fleuri  
77410 CLAYE SOUILLY  
Fax: 01 60 26 90 36  
info@sofracilm.eu

[www.sofracilm.eu](http://www.sofracilm.eu)

## ATHENA CS 550

Automatique

Pupitre de commande avec  
Écran tactile pour la gestion des  
Paramètres du cycle d'usinage  
(possibilité de mémorisation  
Jusqu'à 10 cycles.



cliquez sur l'image pour voir la vidéo

Vitesse bande transporteuse  
(max.35m/1') contrôlée par  
Variateur de fréquence

Dispositif pour faciliter  
L'introduction du film et  
le chargement  
De la bobine



N°Azur 01.60.26.90.35  
appel local



**SOFRAFILM**


RN3 Le Bois Fleuri  
77410 CLAYE SOUILLY  
Fax: 01 60 26 90 36  
info@sofracilm.eu

[www.sofracilm.eu](http://www.sofracilm.eu)

L'ensacheuse automatique Athena CS 550 de ROBOPAC est la réponse idéale aux exigences hautes cadences, la fiabilité et la robustesse dans l'emballage avec film thermo rétractable. La simplicité et la polyvalence d'utilisation de la Athena CS 550 s'ajoute aux solutions techniques qui reflètent notre savoir faire dans ce secteur de l'emballage. La machine a une technologie que nous retrouvons sur les machines haut de gamme de ce secteur d'activité et permet une flexibilité de travail sans égale. Le développement de l'Athena a permis d'offrir à l'opérateur une précision à l'usage, et de multiples possibilités de réglages sur les paramètres pour s'adapter aux multiples produits du marché, ainsi qu'une accessibilité à la maintenance des différents groupes aisé.


Le soudeur en continu et le système de coupe est le cœur de l'Athena ce qui permet d'offrir des prestations et cadences élevées sur un grand nombre de produits. La machine sécurisée par la présence d'une caractérisation totale transparente pour permettre le contrôle visuel du procès de fabrication. Avec l'Athena CS 550, ROBOPAC réitère son engagement dans la construction de machines pour l'emballage de haute qualité, et indiscutablement une valeur ajoutée pour le client.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ATHENA CS 550	
Dimensions de la barre de soudure	550 mm	
Dimensions max. produit admissible (LxH)	∞x 450 x 200 mm	
	120	
Dimensions minimum du produit (LxH) mm (*) Pour les produits de longueur inférieure à 100 mm et jusqu'à 50 mm. L'option "translation horizontale du tapis de sortie" est nécessaire	100(*)x20x20 mm	
Lecture longueur du produit par cellules photoélectriques verticales et horizontale	STD	
Centrage automatique de la soudure en fonction de la hauteur du produit	STD	
Capacité de production sachets/minutes (*dépend des dimensions du produit)	60(*)	
Translation horizontale de la bande de déchargement	OPT	
Dispositif de lecture film imprimés	OPT	
Chargement bobines par dispositif motorisé	OPT	
Lames de soudure pour film PE	OPT	
Tension d'alimentation (autres sur demande)	400V. 3Ph+N- 50/60HZ	
Puissance installée	5.7Kw	

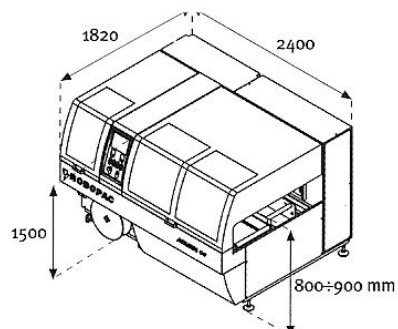

$$W + H + S^* = A \text{ (max)}$$

S\*: dépend des dimensions du produit

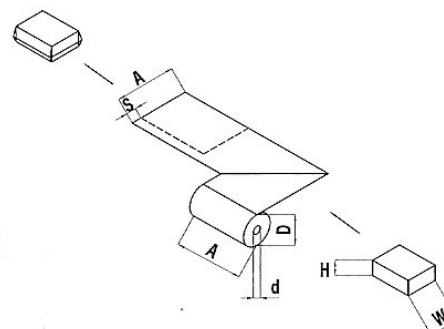

	ATHENA 550 CS
A (max)	800mm
D (max)	400mm
d	75mm

Poid maxi du produit	Kg 10
----------------------	-------