



www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

CERCLEUSE AUTOMATIQUE CA-601 **Feuillard polypropylène (PP) Arche standard 850 x 600 mm** **LE CERCLAGE RAPIDE ET EFFICACE DE VOS PAQUETS**

- Cerclage de colis de toute forme
- Opération de cerclage très aisée et surbaissée
- Réglage du serrage mécanique entre 0 et 70 Kg
- Ligaturage par thermo-soudure à 280°
- Mécanisme graissé à vie
- Arche standard (l x h) : 850 x 600 mm
- Diamètre de mandrin : 200 mm ou 280 mm

- Bobine située à l'extérieur, accès facile
- Montées sur roulette pour un déplacement facile
- Réglage de la chauffe par commutateur
- Largeur de feuillard optimal: 12 mm
- Bille de déclenchement automatique sur la table
- Colis maxi : 830 x 580 Mini : 100 x 30 mm
- Alimentation : 220 V monophasé + terre
- Commande au pied disponible

**A l'origine la hauteur de table est de 825 mm ,
mais il est possible d'ajouter un socle (devis
sur mesure) sous la machine afin d'adapter la
hauteur du poste de travail à façon .**





www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

Fiche technique CA-601

CARACTERISTIQUES :

Pour arche standard 850 x 600 mm

Largeur hors tout :	1430 mm
Hauteur hors tout :	1540 mm
Profondeur :	620 mm
Hauteur de table :	825 mm
Poids de la machine :	220 kg
Largeur de feuillard (mm) :	12 mm
Alimentation électrique :	220 V. mono + terre
Consommation électrique :	1,2 KW
Cadence :	25 cerclages / mn
Tension de serrage :	0 à 70 Kg
Dimension mini (l x h) :	100 X 30 mm
Dimension maxi (l x h) :	800 X 550 mm

UTILISATION :

- Mise en place de la bobine située à l'extérieur donc un remplacement aisé de cette dernière,
- Introduction automatique dans le magasin du feuillard de 12 mm (la 1^{ère} fois),
- Choix du mode de déclenchement : Manuel ou Automatique,
- Réglage de la tension de serrage sur le colis de type mécanique de 0 à 70 KG,
- Passage du colis sur la tables de travail équipées de rouleaux
- Commande de cerclage par **BOUTON POUSSOIR** sur console, bille contact sur table de travail ou **COMMANDE AU PIED** (pédale),
- Serrage et Ligaturage automatique du feuillard par thermo-soudure à 280°C
- Ejecteur de feuillard évite l'enraillement en cas de fausse manipulation de l'opérateur



www.sofrafilm.com


Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36


info@sofrafilm.com

AVANTAGE CERCLEUSE CA-601

Evite l'enraillement en cas de fausse manipulation de l'opérateur

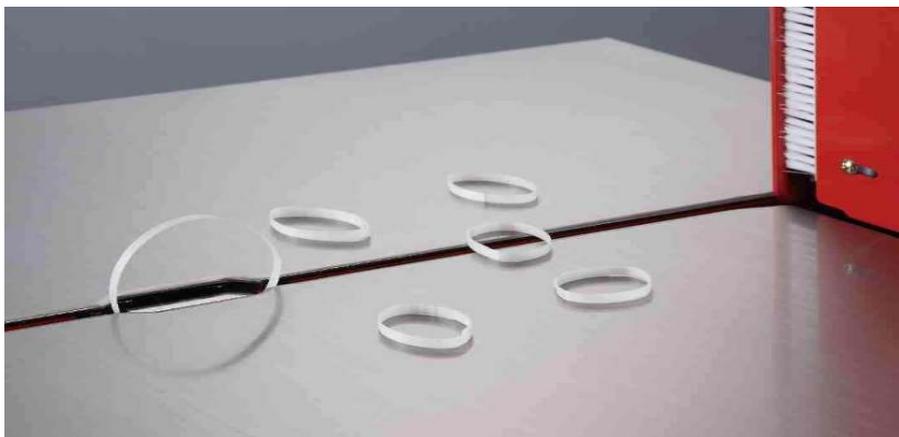

Tête de cerclage graissée à vie pour un entretien minimum

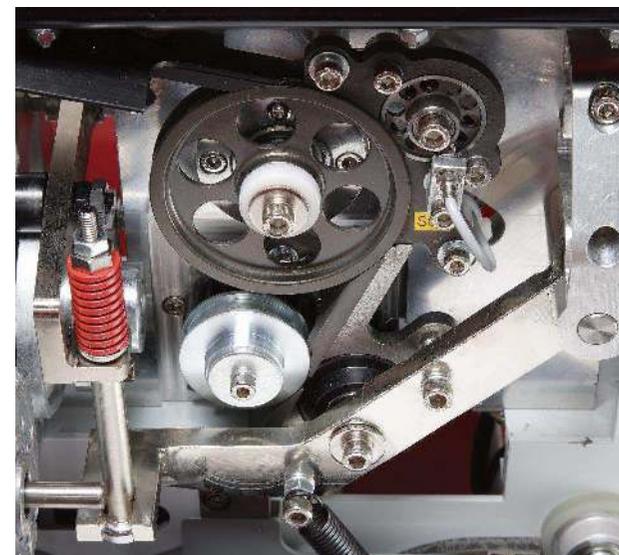

Remplissage automatique du magasin feillard





www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

ENCOMBREMENT CERCLEUSE CA-601

