
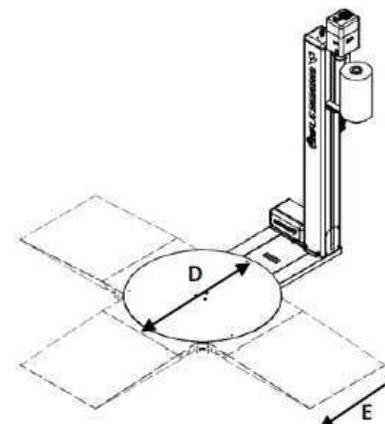
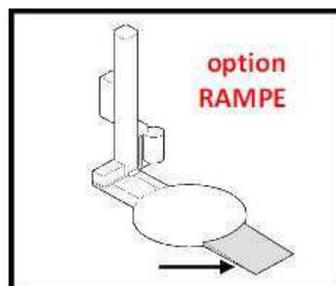


**CHOIX DE LA RAMPE D'ACCES BANDEROLEUSE
TOUS LES MODELES STANDARDS DE LA GAMME ROBOPAC**

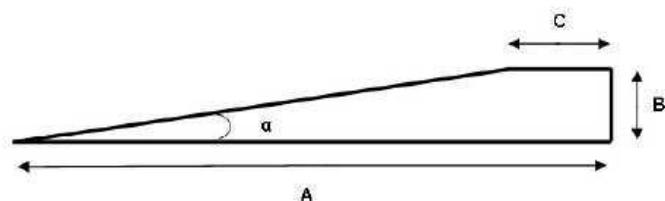


Typologie rampe	profil	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	α (°)	Inclinaison (%)
Std		1650	1423	73 + 77,5	290	1000	3	5,2
allongée		1650	2169	73 + 77,5	290	1000	3	5,2
allongée avec plan horizontal		1650	3377	73 + 77,5	1865	1000	2,5	4,3
std		1800	1423	73 + 77,5	290	1000	3	5,2
Allongée		1800	2352	73 + 77,5	290	1000	2	3,5
allongée avec plan horizontal		1800	3259	73 + 77,5	1800	1000	2,6	4,5

**ATTENTION AVEC
LE KIT DE PESAGE
LA HAUTEUR EST
PLUS IMPORTANTE**

**CHOIX DE LA RAMPE D'ACCES A LA BANDEROLEUSE PAR TRANSPALETTE et GERBEUR ELECTRIQUE
SI VOUS NE SAVEZ PAS CHOISIR , REMPLISSEZ LE CAHIER DES CHARGES CI-DESSOUS**

**CARACTERISTIQUES DU TRANSPALETTE OU GERBEUR ELECTRIQUE POUR DETERMINER LE TYPE DE RAMPE
(DONNEES A NOUS COMMUNIQUER)**

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1 ENTRE AXE ENTRE LES ROUES EXTREMES AVANT ET ARRIERE | mm: | |
| 2 LONGUEUR DE FOURCHE EN PORTE A FAUX A PARTIR DE L'AXE DE LA ROUE EXTREME AVANT | mm: | |
| 3 HAUTEUR DU POINT LE PLUS BAS LORSQUE LES FOURCHES SONT LEVEES AU MAXIMUM | mm: | |
| 4 ESPACE LIBRE ENTRE LA FOURCHE FIXE ET LA FOURCHE MOBILE | mm: | |
| 5 EMPATTEMENT MAXIMUM DES ROUES | mm: | |
| 6 POIDS TOTAL DE L'ENGINS: | kg: | |
| 7 POIDS MAXIMUM DE LA CHARGE: | kg: | |

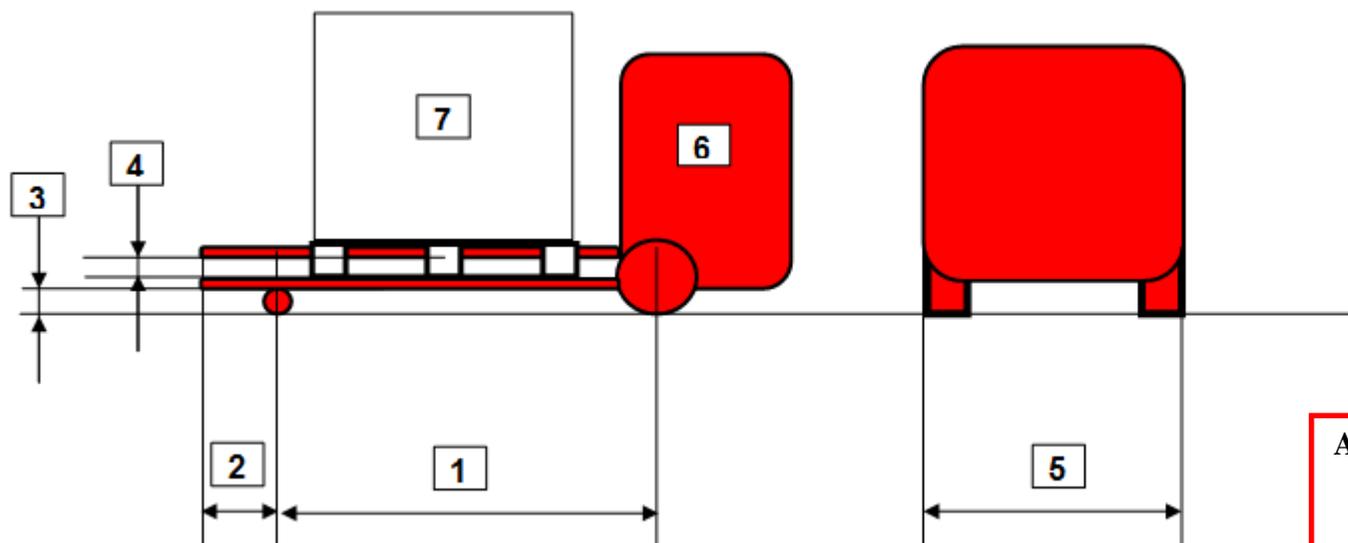

A nous renvoyer à cette adresse mél :
info@sofracfilm.com