

www.sofrafilm.com

Conseils, expertises en

machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri 77410 CLAYE SOUILLY Têt 01 60 26 90 35 Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

STARBOX formeuse semi-automatique de fond de caisse carton

Réglages automatiques sur la dimension de vos cartons.



Dimension du produ	uit L x W x H	
STAR BOX 50	STAR BOX 65	
L max 650 mm	L max 800 mm	
W min 230	W min 300	
W max 500	W max 650	$\langle \vee \vee $
	Note: On peut atteindre des mesures minimes, inférieures en largeur (W) avec debonnes épaisseurs et un bon repère de pliage de la caisse.	L W

Machine	STAR BOX 50	STAR BOX 65		
Consommation air (NI/cycle)	8.5	9		
Pression de service	6 ± 1 bar	6 ± 1 bar		
Poids total	115 kg	120 kg		



Conseils, expertises en

RN3 Le Bois Fleuri 77410 CLAYE SOUILLY Tét 01 60 26 90 35 Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

machines & consommables d'emballage

STARBOX formeuse semi-automatique de fond de caisse carton

1 - DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT

L'opérateur ouvre la caisse et actionne un contacteur par un mouvement latéral avec la caisse de droite à gauche

La machine plie les 4 rabats inférieurs.

Après le remplissage, la caisse est poussée automatiquement par un système pneumatique, actionné par l'opérateur, vers la fermeuse de caisse.

Disponible en deux versions :

Pour caisse largeur maxi : 500mm et longueur maxi : 650mm (STARBOX 50)
Pour caisse largeur maxi : 650mm et longueur maxi : 800mm (STARBOX 65)

2 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ Largeur minimum utile : 230 mm (STARBOX 50) - 300 mm (STARBOX 65) ■ Largeur maximum utile : 500 mm (STARBOX 50) - 650 mm (STARBOX 65)

■ Longueur minimum utile : 150 mm (STARBOX 50 et STARBOX 65)

■ Longueur maximum utile : 650 mm (STARBOX 50) – 800 mm (STARBOX 65)

■ Pliage automatique des rabats inférieurs par volets : standard.

- Maintien automatique des rabats inférieurs permettant le remplissage des caisses.
- Expulsion pneumatique des caisses vers la Startape : commande manuelle ou automatique.
- Guides latéraux à réglage automatique pneumatique : standard.
- Hauteur d'alimentation ajustable de 560 mm à 860 mm.
- Puissance utilisé air comprimé 6 +/-1bar consommation par cycle 8,5 NI
- Cadence maxi 600 cycles par heure

3 - PRINCIPALES OPTIONS



OPTION 4 x roulettes hauteur réglable sur 275 mm







Conseils, expertises en

RN3 Le Bois Fleuri 77410 CLAYE SOUILLY Tél: 01 60 26 90 35 Fax: 01 60 26 90 36


info@sofrafilm.com

www.sofrafilm.com machines & consommables d'emballage

STARBOX formeuse semi-automatique de fond de caisse carton



DIMENSIONS et ENCOMBREMENT de la STARBOX 50 et 65

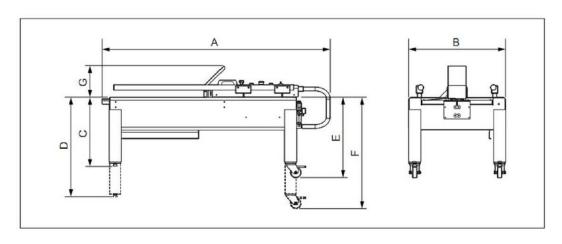

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
STARBOX 50	1740	740	610	610 890	700	975	250
STARBOX 65	1890	890			090	700	9/5