



www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

CERCLEUSE AUTOMATIQUE BANDES MOTORISEES CABM-702 **Feuillard polypropylène (PP) Arche standard 650 x 500 mm** **Le CERCLAGE AUTOMATIQUE sur la LIGNE D'EMBALLAGE de vos colis**

Sa capacité de fonctionnement :

- Mise en place d'une machine de cerclage en LIGNE avec 40 cerclages / minute
- Cerclage de caisses carton et de bacs plastique sur ligne de convoyage automatique
- Dimension de l'arche : 650 x 500 mm – L x h
- Dimension maxi de passage dans la machine : largeur 600 mm x hauteur 450 mm

Cerclage d'imprimés, de brochures, de cartons, ... sur ligne de convoyage automatique :

- Machine à cercler de haute technologie, destinée à être intégrée dans votre ligne automatique d'emballage.
- Machine équipée de tables munies de 4 bandes motorisées avec variateur de vitesse de 10 à 60 m/min.
- Arche, dimensions : 650 x 500 mm (largeur x hauteur).
- La cercleuse est équipée de moteurs allemands, basse tension
- Bobine de feuillard située à l'extérieur, permettant son remplacement plus aisé
- Introduction simplifiée du feuillard, chargement automatique et remplissage automatique de l'arche
- Ejecteur de feuillard permettant d'éviter un dysfonctionnement dans le cas où la cercleuse serait activée involontairement.
- Accès rapide et facile dans la machine, pour la maintenance
- Tables motorisées montées sur charnières / ouverture facile
- Détecteur de fin de bobine de feuillard
- Vitesse de cycle : 1 sec/cycle – soit 60 cerclages/min en mode manuel ou 40 cerclages/min en mode « Full-auto »





www.sofrafilm.com

Conseils, expertises
en
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri
77410 CLAYE SOUILLY
Tél: 01 60 26 90 35
Fax: 01 60 26 90 36

info@sofrafilm.com

Fiche technique CABM-702

Ejecteur de
feuillard


CARACTERISTIQUES :

Pour arche standard 650 x 500 mm

Largeur hors tout :	1400 mm
Hauteur hors tout :	1497 mm
Profondeur :	650 mm
Hauteur de table réglable :	800 à 900 mm
Poids de la machine :	225 kg
Largeur de feuillard (PP) :	9 et 12 mm
Alimentation électrique :	220 V ou 3 x 380 V
Consommation électrique :	1,2 KW
Cadence automatique :	40 cerclages / min.
Tension de serrage :	1 à 52 Kg
Dimension mini (l x h) :	120 x 10 mm
Dimension maxi (l x h) :	600 X 450 mm



Ouverture aisée pour
dépannage rapide

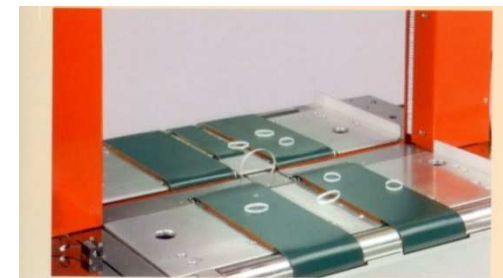

Pupitre de
commande



Tête de
cerclage
graissée à vie



Chargement automatique
du magasin en feuillard PP

